


Rzut przyziemia
Skala 1:50

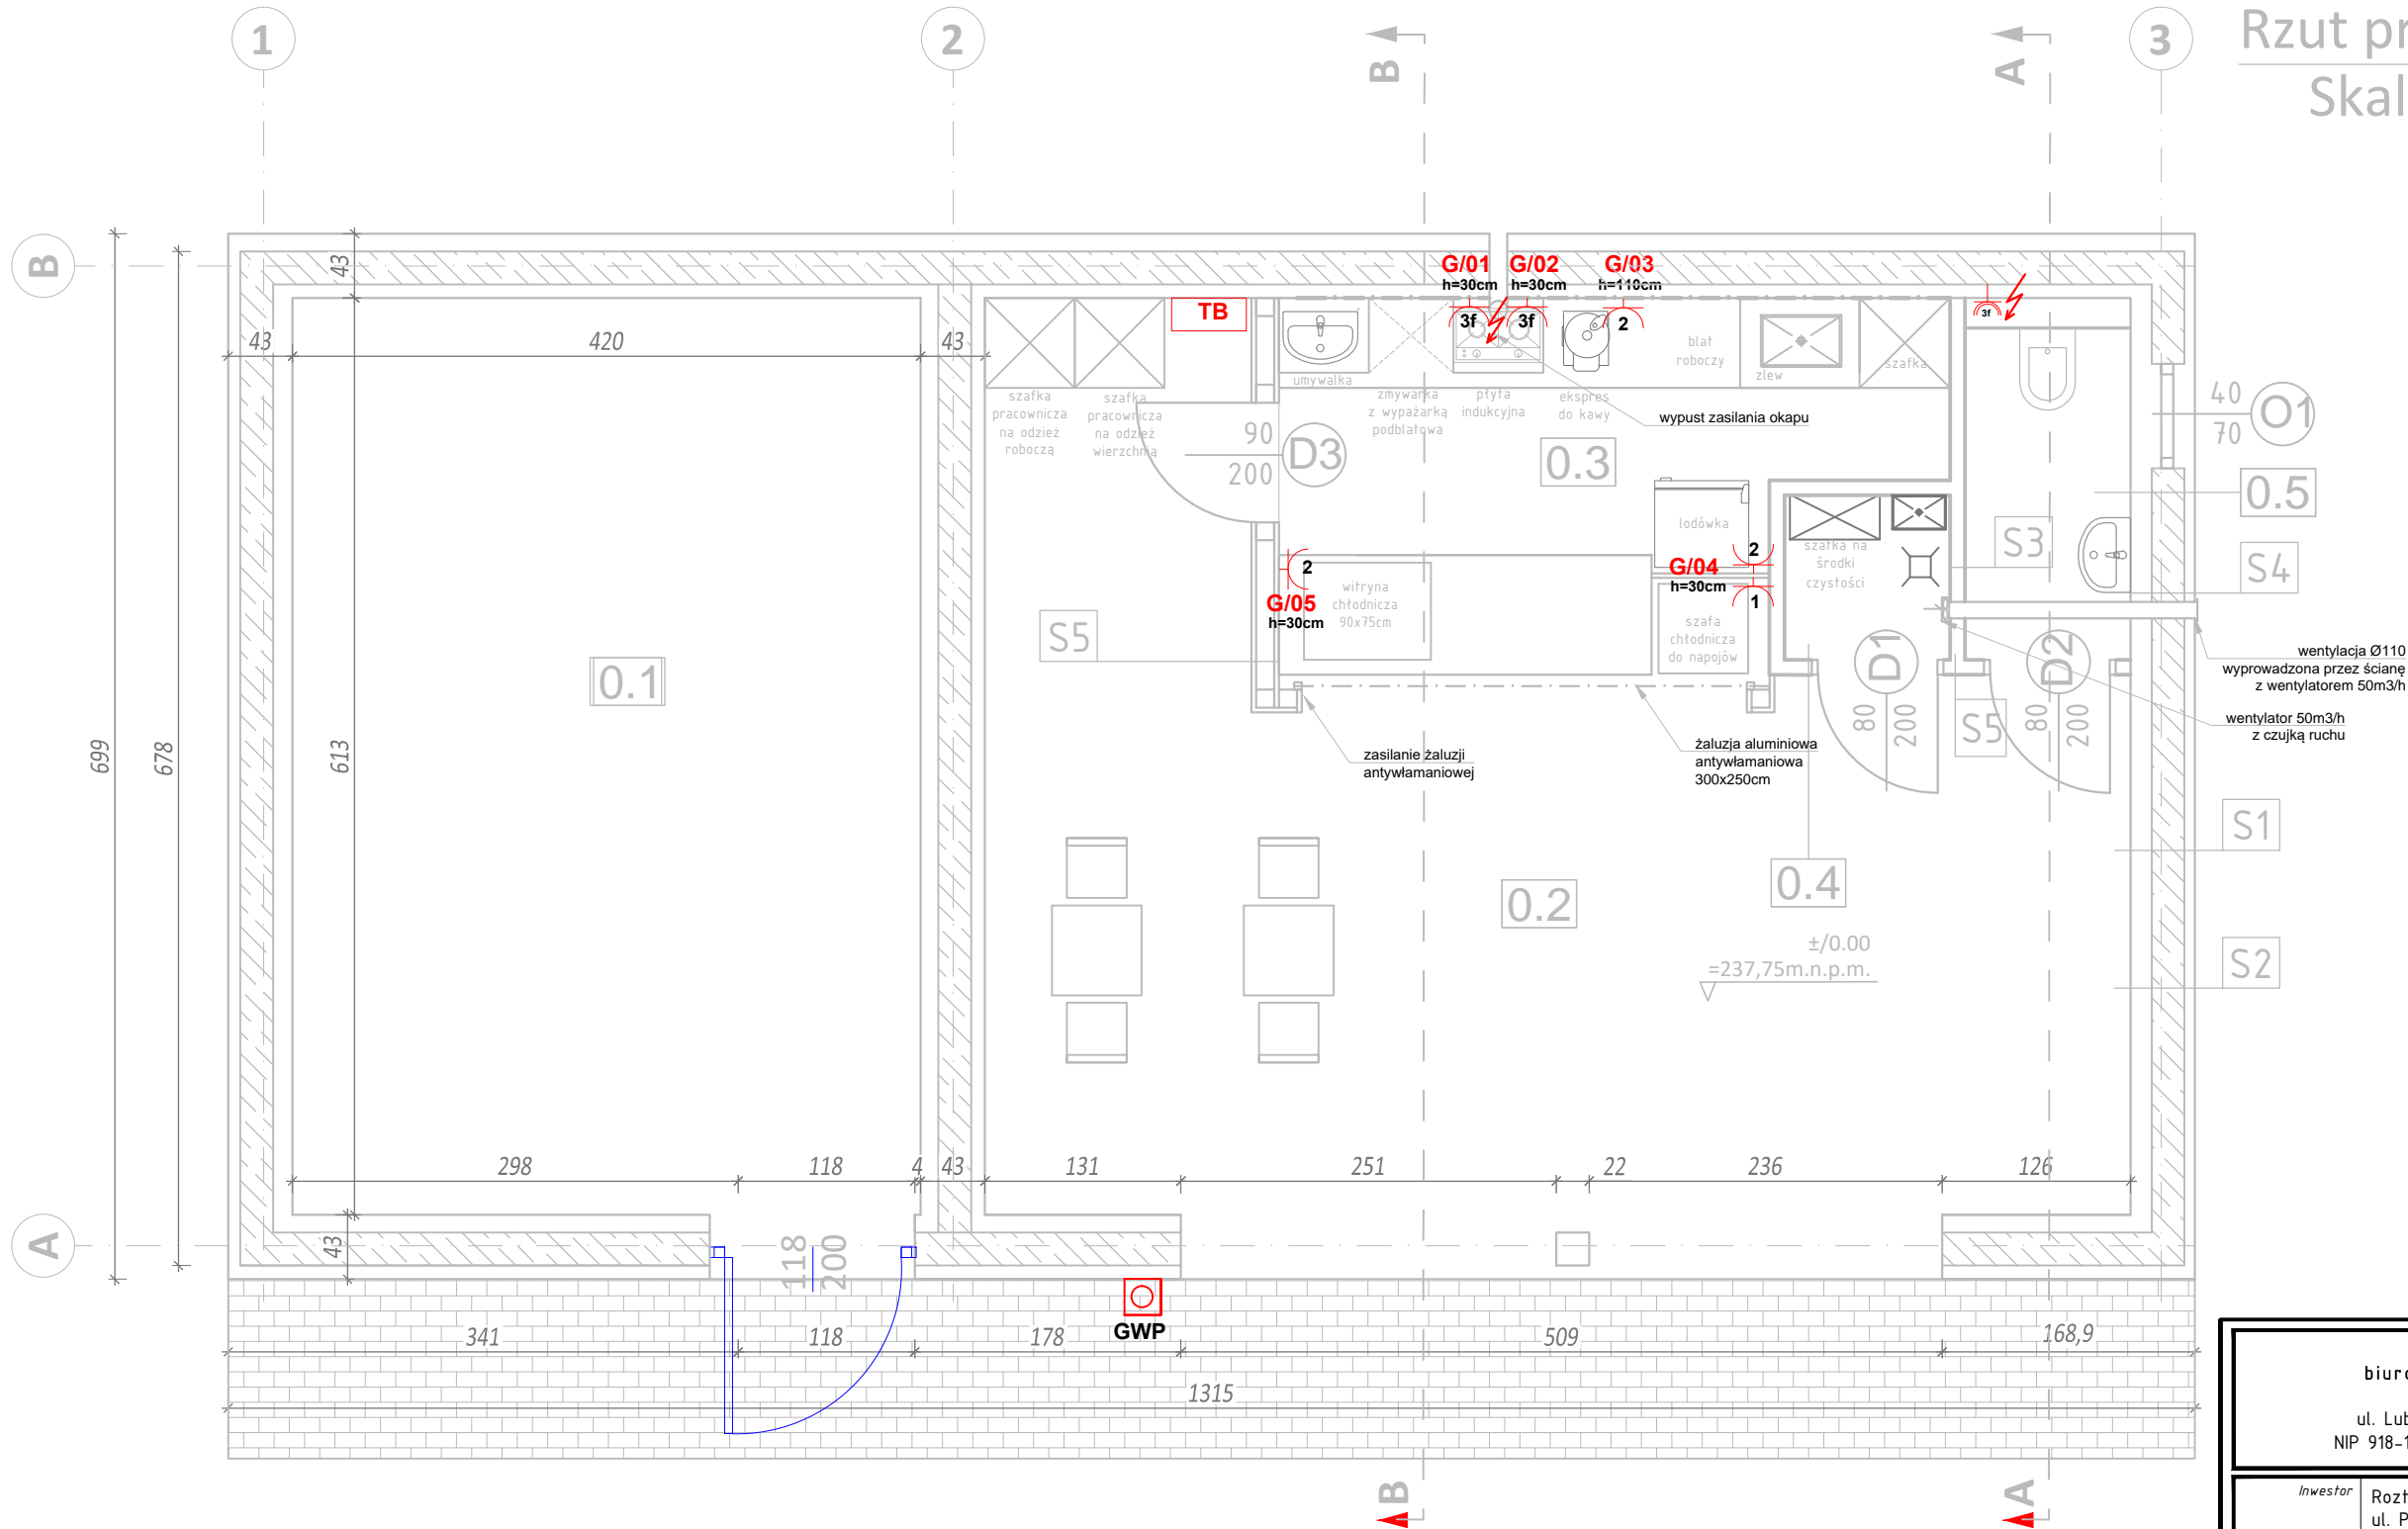

OZNACZENIA

	Łącznik instalacyjny jednobiegunowy
	Oprawa oświetleniowa wewnętrzna IP65
	Oprawa oświetleniowa rastrowa z czujnikiem obecności
	Gniazdo wtykowe pojedyncze z uziemieniem
	Gniazdo wtykowe podwójne z uziemieniem
	Gniazdo wtykowe trójfazowe
	Wypust zasilający
	GWP - Główny wyłącznik p.poż.

UWAGI DO INSTALACJI OŚWIETLENIA

- Oprawy oświetleniowe z zachowaniem normy: PN-EN 12464-1:2011 oraz stopnia ochrony IP.
- Instalacja elektryczna natynkowa przewodami na napięcie 450/750V przewód YKY 2x1,5mm², YKY 3x1,5mm², YKY 4x1,5mm².
- Łączniki instalacyjne natynkowe, producent wg. zaleceń inwestora o stopniu IP według warunków środowiskowych pomieszczeń.
- Oprawy LED, producent wg. zaleceń inwestora o stopniu IP według warunków środowiskowych pomieszczeń.

UWAGI DO INSTALACJI GNIAZD

- Instalacja elektryczna gniazdowa natynkowa przewodami na napięcie 450/750V:
 - Obwód gniazd 1f przewód YKY 3x2,5mm²
 - Obwód gniazd 3f przewód YKY 5x2,5mm²
- Gniazda instalacyjne natynkowe, producent wg. zaleceń inwestora o stopniu IP według aranżacji pomieszczeń.

MAPIS biuro obsługi inwestycji Adam Połocki ul. Lubelska 7, 23-400 Biłgoraj NIP 918-163-32-09 REGON 951209347			
Inwestor	Roztoczański Park Narodowy ul. Płazowa 2, 22-470 Zwierzyniec		
Lokalizacja inwestycji	dz. nr 859, ark. 12, ident. działki 060207_5.0012.859. gm. Józefów, obręb Górecko Stare		
Temat	Wydzielenie punktu gastronomicznego w budynku Zielonej Sali Izby Leśnej.		
Treść rysunku	Instalacja gniazd		
Nr zlecenia	Skala rys.	Branża	Stadium
-	1:50	elektryczna	PBA
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Wyszczególnienie	Imię, Nazwisko, Nr uprawnień	Podpis	
Projektant branża: elektryczna	mgr inż. Mariusz Kowal upr. nr LUB/0118/PWBE/17		
Sprawdzający branża: elektryczna	mgr inż. Kazimierz Ordecki upr. nr LUB/0008/P00E/07		
Opracował branża:			
Data opracowania	11/2021	Nr rys.	E-2