


**poszycie donicy:**  
biały marmur, kamień naturalny, lity  
można na podkonstrukcji stalowej wg detalu  
-wierzchnia powierzchnia okładziny kamiennej  
półpolerowana, spodnia kalibrowana  
-wierzchnia warstwa winna być równa, lekko szorstka,  
(dużo bardziej niż szlifowana),  
w ogóle nie odbijać światła,  
-kamień impregnowany lub żywicowany / elewacyjny  
-faktura biała, w miarę możliwości jednolita,  
matowa o słabszym nasyceniu barw  
-grubość płyty min. 20mm  
-przed zamówieniem wszystkie wymiary,  
rzedne należy sprawdzić na budowie

**beton licowy:**  
wg Normy DIN 18217  
o parametrach min BA2 / F2 / P2 / RZ2  
wymagania:  
- zapewnić ten sam rodzaj deskowania i jego  
przygotowania o tej samej jakości powierzchni  
- zapewnić czystość deskowania oraz równe nałożenie  
środka antyadhezyjnego  
- zapewnić uszczelnienie styków deskowania  
- ustalić odpowiedni rodzaj wkładek dystansowych  
- zaleca się stosowanie deskowania o tej samej jakości  
powierzchni  
- zaleca się przygotowanie powierzchni próbnej  
przesunięcie płaszczyzn w miejscu przerwy –  
maksymalnie do 10 mm


PRZEKRÓJ AA  
donica nr: 2

**PD1**

grys kamienny - biały - 8cm  
ziemia ogrodowa, czarnoziem - 40cm  
geowłóknina poliestrowa  
warstwa odsączająca - grys - 25cm  
grunt stabilizowany  
grunt rodzimy

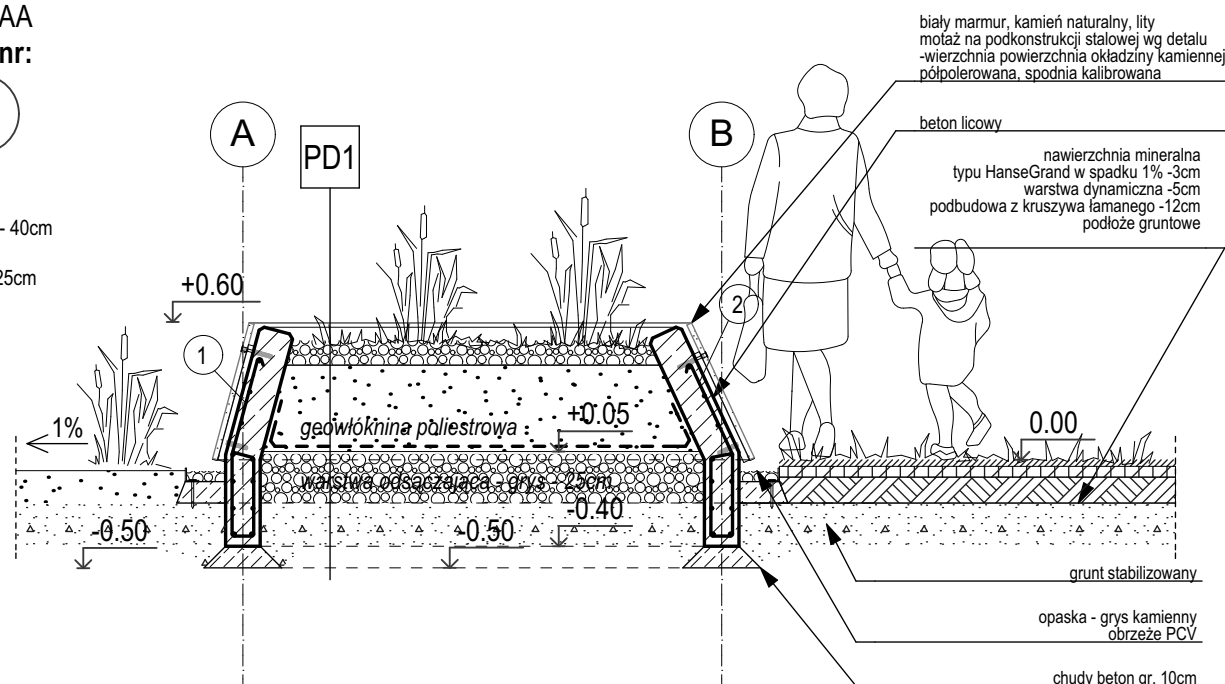

Zbrojenie ściany obwodowej donicy 1:15

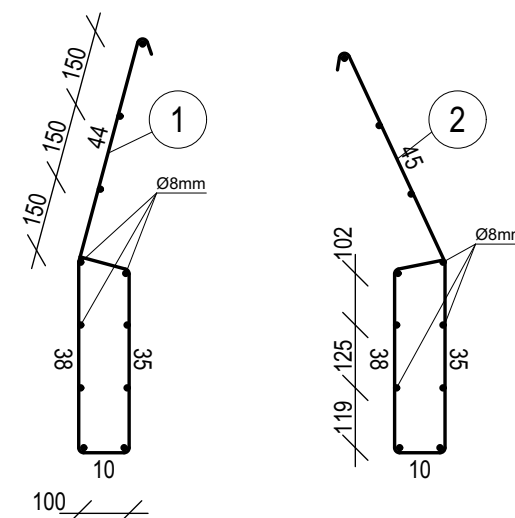

**kapluszeden**

mgr inż. arch. Artur Klimczak  
NIP: 899 285 3832 REGON: 381 855 491  
Rybnicka 12f/1C / 52-016 Wrocław  
info@kapluszeden.pl - 690 893 135



INWESTOR: <b>Roztoczański Park Narodowy</b> z siedzibą: ul. Płazowa 2 22-470 Zwierzyniec		INWESTYCJA: <b>Budowa artystycznej instalacji w formie zespołu donic</b> <b>zlokalizowanej przy budynku dyrekcji</b> <b>Roztoczańskiego Parku</b>	
LOKALIZACJA: dz. nr 1397, ark 11, obręb ewidencyjny 1 Zwierzyniec, jednostka ewid. Zwierzyniec - miasto, pow. zamojski, woj. lubelskie		PROJEKT / BRANŻA: <b>ARCHITEKTURA</b>	
PROJEKTANT: <b>mgr inż. arch. Artur Klimczak</b>		NR UPR: - specjalność architektoniczna	DATA: 31/01/2019
OPRACOWAŁA: <b>mgr inż. arch. kraj. Anna Klimczak</b>		NR UPR: - specjalność architektura krajobrazu	SKALA: 1:50
PROJEKTANT: <b>mgr inż. arch. Piotr Żolik</b>		NR UPR: 15/ZPOIA/OKK/2016 specjalność architektoniczna	
SPRAWDZAJĄCY: <b>mgr inż. arch. Krzysztof Grabowski</b>		NR UPR: 24/ZPOIA/OKK/2014 specjalność architektura krajobrazu	
TEMAT RYSUNKU: <b>Rysunki szczegółowe dla donicy nr2</b>			NR RYSUNKU: <b>A.4</b>