


Wykaz stali zbrojeniowej stojaka mnichów nr 1, 2, 3, 4, 5, 7

Rys. nr 19

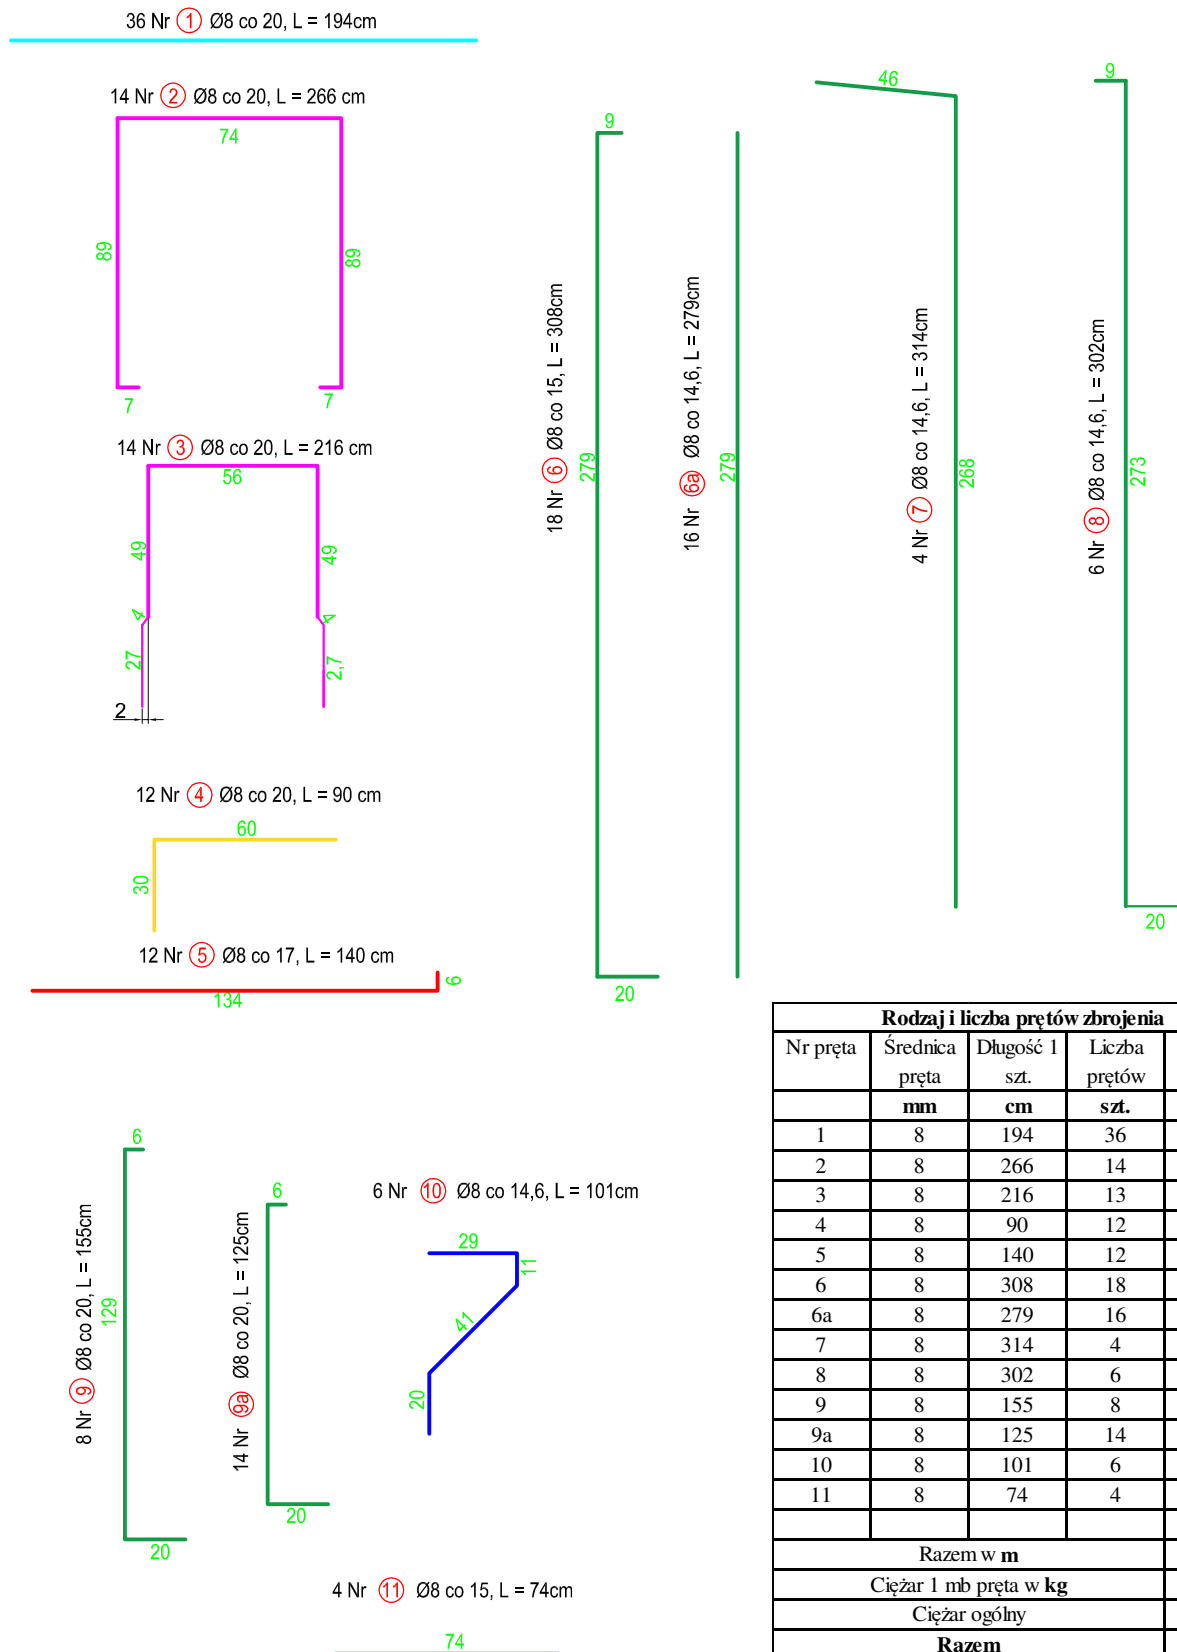

przewodnice szandorów:
ceownik zimnogięty 50x50x4mm:
4 szt. x 2,55m = 10,20 m x 4,19 kg/m = 42,74 kg

Rodzaj i liczba prętów zbrojenia				
Nr pręta	Średnica pręta	Długość 1 szt.	Liczba prętów	Długość łączna
	mm	cm	szt.	m
1	8	194	36	69,84
2	8	266	14	37,24
3	8	216	13	28,08
4	8	90	12	10,8
5	8	140	12	16,8
6	8	308	18	55,44
6a	8	279	16	44,64
7	8	314	4	12,56
8	8	302	6	18,12
9	8	155	8	12,4
9a	8	125	14	17,5
10	8	101	6	6,06
11	8	74	4	2,96
				0
Razem w m				332,44
Ciężar 1 mb pręta w kg				0,395
Ciężar ogólny				131,31
Razem				132
Stal 18G2				
Beton hydrotechniczny C20/25, F-150, W-4				
Otulina betonu 3 cm				