


Mnich nr 8 H=1,65 m, Ø300 mm, L=11,0 m
skala 1:50

Przekrój podłużny

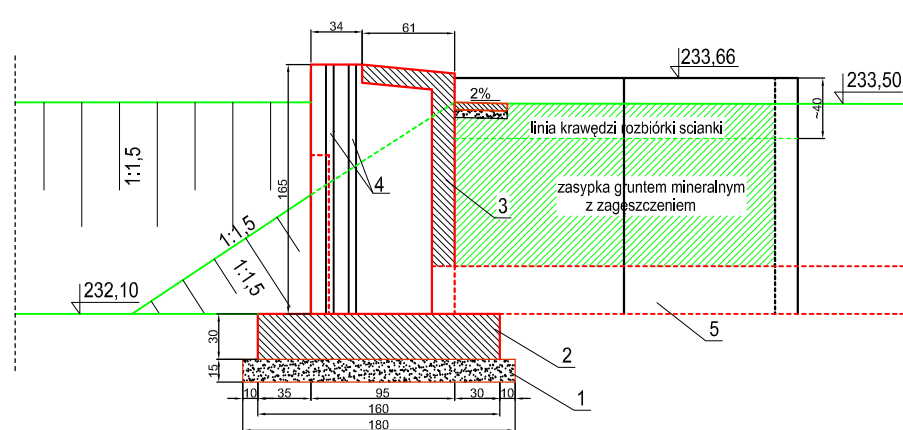

Oznaczenia:

- 1 - podsypka z piasku grub. 15 cm
- 2 - płyta fundamentowa żelbetowa 180x160x25cm
beton hydrotechniczny B25 (C20/25), W4, F150
- 3 - stojak żelbetowy H=1,65m, beton hydrotechniczny
B25 (C20/25), W-4, F150
- 4 - prowadnice szandorów - ceownik zimnogięty 50x50x3mm
- 5 - leżak - rura PP karbowana (strukturalna) Dn300, SN8