


<b>Mapa Zasadnicza</b>	
Województwo: <b>lubelskie</b>	Powiat: <b>zamojski</b>
Jednostka ewid.: <b>[062015_5] Zwierzyniec</b>	Obwód: <b>[03] Kosobudy</b>
Sekcja: <b>8.138.12.24.2 (156.232.023)</b>	Skala: <b>1:1000</b>
Układ współrzędnych płaskich: <b>PL-2000 strefa 8</b> Układ współrzędnych wysokościowych: <b>Kronstradt uzupełniony pomiarami w układzie PL-KRON86-NH</b>	
Uwagi: Dane ewidencyjne dotyczące przebiegu granic działek nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r. poz. 1034 t.j.) oraz obowiązujących standardów technicznych – podstawowa prawna 586 ust. 1 rozporządzenia.	
Powiadza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału podstawowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący pomiarowy zasób geodezyjny i kartograficzny	<b>STAROSTA ZAMOJSKI</b>
Nazwa materiału zasobu	<b>Mapa</b>
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	<b>156.232-3/93</b>
Data wykonania kopii	<b>19 stycznia 2018</b>
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

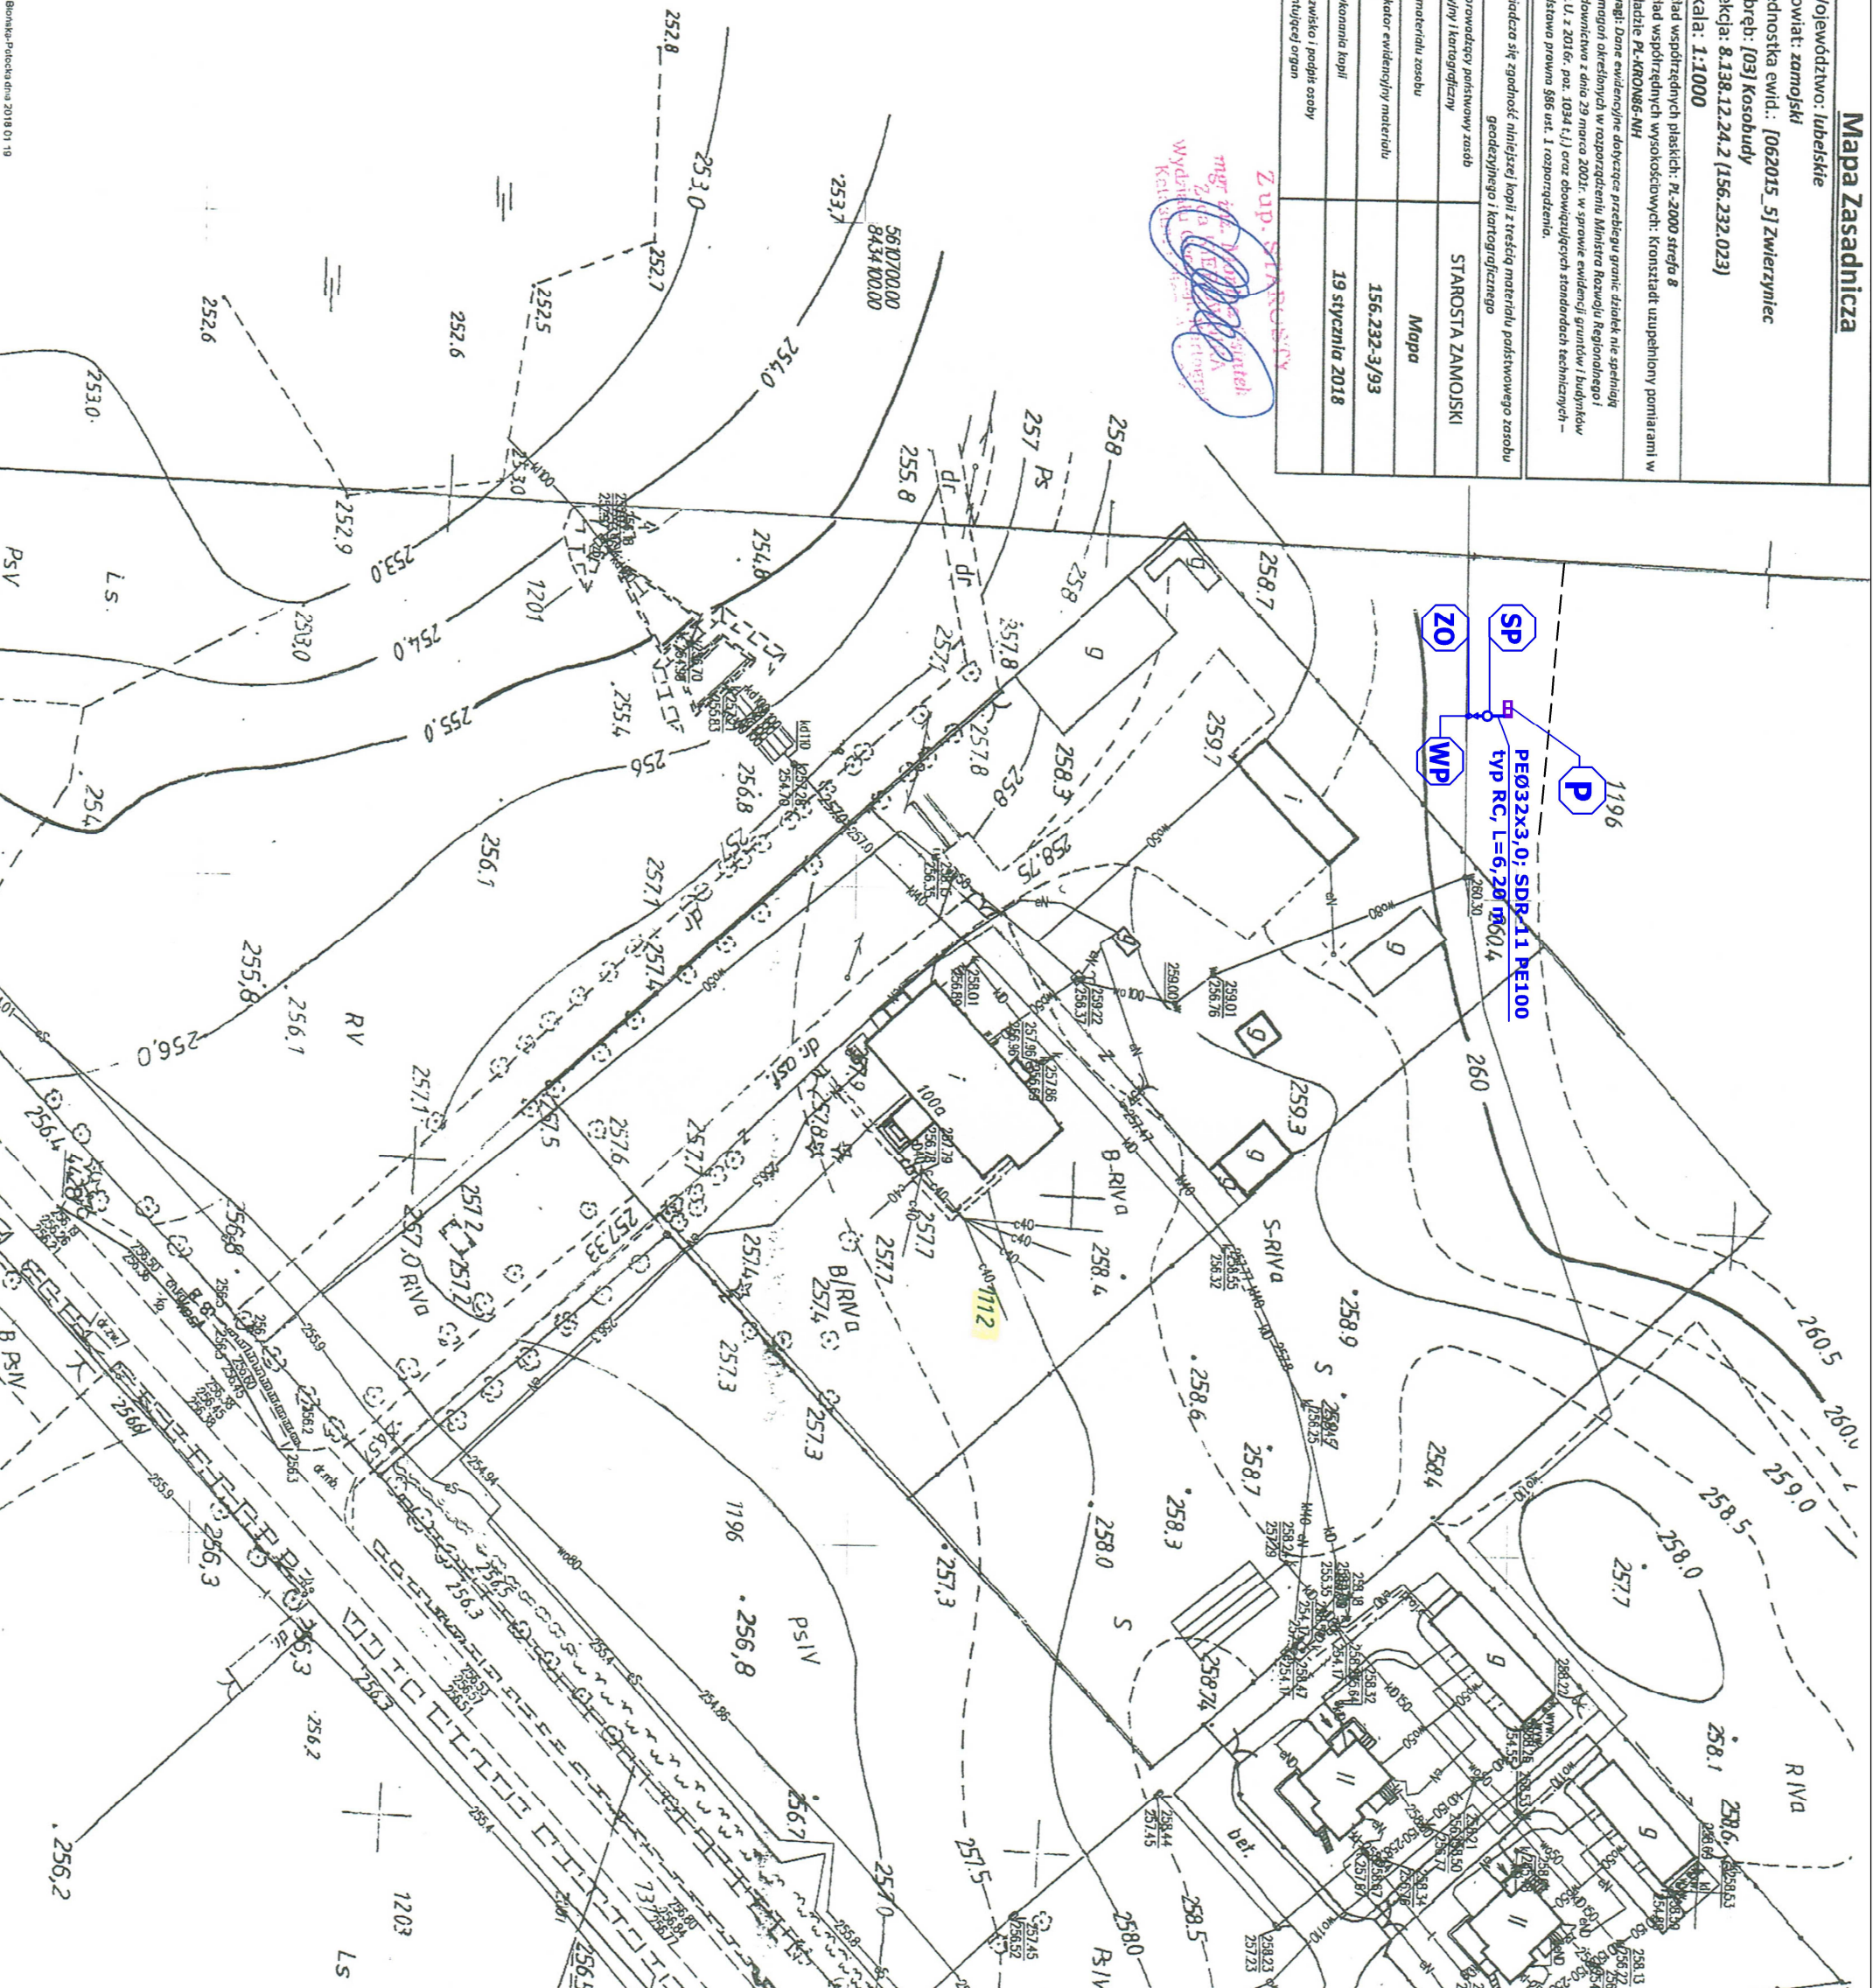

<b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</b> Skala 1:1000	
Objaśnienia:	
<b>P</b>	Proj. przyłącze wody PE032x3.0, SDR-11 PE100 typ RC, L=6,20 m
<b>P</b>	Proj. poidło z drewna dębowego nieimpregnowanego
<b>SP</b>	Proj. studnia z kręgów betonowych Ø1400, bez dna zwieńczona płytą pokrywową z wazem żeliwnym DN600 klasy A-5t, Hst.=2,5 m, wykonana z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1
<b>WIP</b>	Punkt włączenia proj. przyłącza wody do poidła / opaska do nawierzenia rur pod ciśnieniem PE i PVC PN16 wg EN 12201, EN ISO 1452-2 OPASKA Ø110/PE032
<b>ZO</b>	Proj. zasawa żeliwna odcinająca z miękkim uszczelnieniem z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym ze złączem ISO do rur PE PN16, rura PE032 mm, z obudową teleskopową Rd=1,3-1,8 m, oraz skrzynką żeliwną do zasuw typ A
<b>MAPIS</b> BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI mgr inż. Adam Polacki ul. Lubelska 717, 23-400 Biłgoraj NIP: 918-663-32-00 REGON: 142522 KRS: 0000222222 e-mail: polackiadam@mapis.pl	
Investor: <b>Roztoczański Park Narodowy</b>	
Lokalizacja inwestycji: <b>ul. Piłzowska 2, 22-470 Zwierzyniec</b>	
Temat: <b>"BUDOWA POIDŁA WRAZ Z PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM"</b>	
Tytuł rysunku: <b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</b>	
Skala rys.: <b>1:1000</b>	
Wyszczególnienie: <b>ZESPÓŁ PROJEKTOWY</b>	
Projektant: <b>mgr inż. Monika Polacka</b>	
NIP: 918-663-32-00	
Data opracowania: <b>03/2019</b>	
Nr rys.: <b>S-0</b>	